



COMPONENTS 2025

MADE IN GERMANY



SPROCKETS & BRAKE DISCS

MADE IN GERMANY



WER WIR SIND ESJOT Antriebstechnik GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, das seit über 80 Jahren auf Kettenräder sowie verzahnte Elemente, Stanz- und Drehteile spezialisiert ist.

Als Systemlieferant liefern wir für diverse Produzenten und für den Großhandel Ritzel, Kettenräder und Bremsscheiben aus einer Hand. Auch Sonderteile können wir Ihnen auf Anfrage gerne anbieten.

Modernste Fertigungsmethoden, Individualität, Know - How und Flexibilität sind unsere Stärken.

Wir produzieren unsere Produkte mit 100% grüner Energie! Nachhaltigkeit ist für uns ein zentrales Thema. Wir generieren durch eigene Wind- und Solaranlagen 15x mehr Strom als wir für unsere Werke benötigen.



SPROCKETS & BRAKE DISCS

MADE IN GERMANY



DIAMOND CUT revolutioniert die Kettenradtechnologie und wird in der Industrie speziell, gemäß Ihren individuellen Wünschen und Vorgaben eingesetzt. In Zusammenarbeit mit der Universität Paderborn hat ESJOT Antriebstechnik GmbH ein neues Fertigungsverfahren für die Verzahnung von Kettenrädern entwickelt. Ein innovatives Produktionsverfahren mit dem gegenüber dem herkömmlichen gefrästen Kettenrad ein deutlich höherer Qualitätsstandard erreicht wird.

Die Einsatzmöglichkeiten unserer Kettenräder sind unbegrenzt. Der Einsatz erfolgt sowohl in der Industrie als auch in der Zweiradbranche.




ESJOT goes Bicycle Als Spezialist im Bereich Kettenräder und Ritzel arbeiten wir bereits mit einigen namhaften nationalen und internationalen Fahrradfabriken und Großhändlern zusammen.

Sowohl im herkömmlichen Fahrradmarkt als auch im Bereich E-Bike sind wir vertreten. Unser Sortiment erstreckt sich von Steck- und Schraubzahnkränzen über Nuvinci und Bosch bis hin zu Sonderteilen für diverse Fahrradfabriken.

Technik & Innovation

MADE IN GERMANY

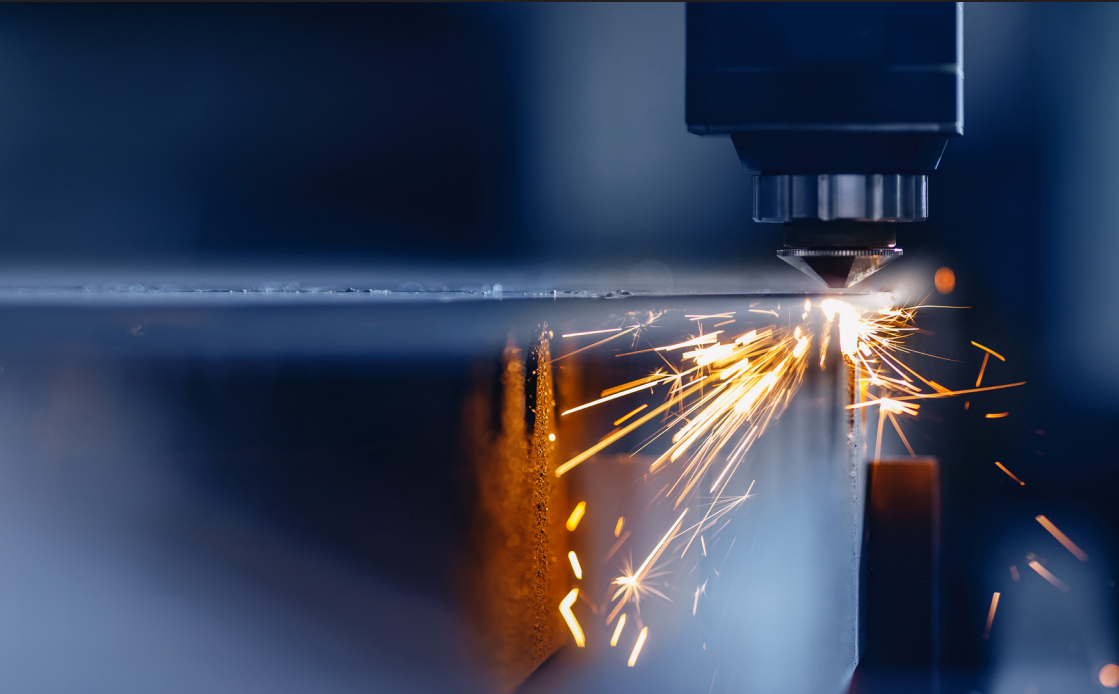

ÜBERSICHT

Fahrradzahnkränze	S. 05 - 10
E-Bike Zahnkränze CrMO	S. 11
Freiläufe	S. 12
E-Bike Kettenräder für Panasonic Antrieb	S. 13 - 15
ESJOT Narrow-Wide Verzahnung	S. 16
E-Bike Kettenräder für Bosch Antrieb	S. 17 - 21
E-Bike Kettenräder - Univesal für die Antriebe - Bosch - Yamaha - Bafang - Brose	S. 22 - 23
Kettenschutzscheiben & Bosch-Spider	S. 24
Kompatibilitätsübersicht Bosch Drive Units	S. 25 - 26
E-Bike Kettenräder für Shimano Antrieb	S. 27
Fahrradketten	S. 28
E-Bike Ketten E8K und E12K	S. 29
Bremsscheiben	S. 30 - 31

PRODUKTÜBERSICHT

Fahrradzahnkränze



Beschreibung

Fahrradzahnkranz

Teilung 1/2" x 1/8"

verzinkt (Materialstärke 3mm)

passend für breite Nabenschaltungen, Rücktrittnaben / Starre Naben,

Single Speed, BMX, SRAM, Shimano



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1100-xx	12 bis 16	flach



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1100-xx	17 bis 28, 30,32	3mm gekröpft, 6mm Gesamthöhe



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1110-xx	12 bis 28, 30, 32	mit BSA Gewinde

PRODUKTÜBERSICHT

Fahrradzahnkränze



Beschreibung

Fahrradzahnkranz

Teilung 1/2" x 3/32"

verzinkt (Materialstärke 2mm)

passend für 3-, 4-, 5-, 7-, 8- und 11 Gang Nabenschaltungen, Rücktrittnaben / Starre Naben, SRAM Shimano, Sturmey Archer



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1700-xx	12 bis 16	flach



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1700-xx	17 bis 28	3mm gekröpft, 5mm Gesamthöhe



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1700-xxP	14 bis 16	flach, schwarz
19-1700-19P	19	gekröpft, schwarz

PRODUKTÜBERSICHT

Fahrradzahnkränze



Beschreibung

Fahrradzahnkranz

Teilung 1/2" x 3/32"

verzinkt (Materialstärke 2mm)

passend für 3-, 4-, 5-, 7-, 8- und 11 Gang Nabenschaltungen, Rücktrittnaben / Starre

Naben, SRAM Shimano, Sturmey Archer, Art.Nr. 19-1701-17 bis 19-1701-23 für

Hebie Chainglider



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1701-xx	17 bis 23	flach



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1710-xx	12 bis 28	mit Gewinde

PRODUKTÜBERSICHT

Fahrradzahnkränze



Beschreibung

Fahrradzahnkranz

Teilung 1/2" x 3/32"

Aluminium silber eloxiert oder schwarz eloxiert (BP) (Materialstärke 3mm)
passend für 4-Loch Aufnahme, Teilkeis 104mm



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-17200-xx	38	flach, silber
19-17200-xxBP	36, 38, 40, 42, 44	flach, schwarz



PRODUKTÜBERSICHT

Fahrradzahnkränze



Beschreibung

Enviolo / Nuvinci Naben Zahnkränze

Teilung 1/2" x 3/32"

verzinkt (Materialstärke 2,3mm / +0, -0,25mm)

geräumte Innenkontur



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1702-xx	14 bis 23	flach

Beschreibung

Enviolo / Nuvinci Naben Zahnkränze

Teilung 1/2" x 3/32"

verzinkt-blau (Materialstärke 2mm)

geräumte Innenkontur



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1714-xx	20	2,2mm gekröpft, 5mm Gesamthöhe

PRODUKTÜBERSICHT

Fahrradzahnkränze



Beschreibung

Fahrradzahnkranz

Teilung 1/2" x 3/16"

verzinkt (Materialstärke 4mm)

passend für breite Nabenschaltungen, Rücktrittnaben / Starre Naben, SRAM Shimano, Oldtimer- / Armee- / Transportfahrräder



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1210-xx	14 bis 24, 26	mit BSA Gewinde



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1200-xx	14 bis 16	flach



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1200-xx	17 bis 24	3mm gekröpft, 6mm Gesamthöhe

PRODUKTÜBERSICHT

CrMo Zahnkränze



Beschreibung

Fahrrad- und E-Bike-Zahnkränze

Teilung 1/2" x 1/8"

CrMo Stahl verzinkt (Materialstärke 3,0mm)

extra langlebig durch besonders verschleißarmes Material




- » Passend für breite Nabenschaltung, Rücktrittnaben/Starre Naben
- » SRAM, Shimano, Sturmey-Archer,
- » Single Speed, BMX

Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1130-xx	16 bis 28	flach



- » Passend für Enviolo / Nuvinci Naben

Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1131-xx	22, 24, 26, 32	flach



- » Passend für die Aufnahme mit 6-Loch Bremsscheiben

Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1133-xx	18, 24	flach

PRODUKTÜBERSICHT

Freiläufe



Beschreibung

Teilung 1/2" x 1/8", Ausführung: 4 Klinken, Gewinde Ausführung:
BSA Gewinde, BSC (englisches Gewinde, British Standard Cycle)
ISO 1,37" x 24 FG 34,8 , DIN 79012 FG 34,8



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
25-5000-xx	16 bis 20, 22L	engl. Gewinde
25-5001-xx	18, 20, 23	franz. Gewinde

PRODUKTÜBERSICHT

E-Bike Kettenräder - Panasonic



Beschreibung

Fahrradzahnkranz für Panasonic Antrieb (Premium u. Deluxe)

Teilung 1/2" x 3/32"

(Materialstärke 2,2mm)

Innenverzahnung mit 13 Keilen, geräumt



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-16100-xx	9 bis 11	flach

Beschreibung

Fahrradzahnkranz für Panasonic Antrieb (Premium u. Deluxe)

Teilung 1/2" x 3/32"

(Materialstärke 1,9mm)

Innenverzahnung mit 13 Keilen, geräumt



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-16101-xx	9 bis 14	flach

PRODUKTÜBERSICHT

E-Bike Kettenräder - Panasonic



Beschreibung

Kettenblatt für Panasonic Antrieb (Premium u. Deluxe)

Teilung 1/2" x 3/32"

nitriert (Materialstärke 2mm)

Innenräumung 28 Zähne, KTL-Beschichtet



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-17103-xx	35, 41	Direct Mount

Beschreibung

Kettenblatt für Panasonic Antrieb (Premium u. Deluxe)

Teilung 1/2" x 1/8"

nitriert (Materialstärke 3mm)

Innenräumung 28 Zähne, KTL-Beschichtet



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-11100-xx	35, 41	Direct Mount

PRODUKTÜBERSICHT

E-Bike Kettenräder - Panasonic



Beschreibung

Kettenblatt für Panasonic Antrieb (Next Gen. 36 Volt, ab 2014)

Teilung 1/2" x 3/32", für 4-Loch Spider-Aufnahme

verzinkt (Materialstärke 2,0mm)



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-17113-41	41	gekröpft

Beschreibung

Kettenrad für Panasonic Motoren (Generation X0)

Teilung 1/2" x 3/32"

schwarz KTL-Beschichtet (Materialstärke 2,0 mm)



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-17122-xx	38, 44	Direct Mount



ESJOT NARROW-WIDE VERZAHNUNG

Die **innovative Narrow-Wide Verzahnung** hält die Kette in Position und verhindert so ein Abspringen auch unter großen Belastungen.

Durch **25 % mehr Materialeinsatz im Zahnbereich** erhöht sich die Laufleistung bzw. verringert sich der Kettenblattverschleiß.

Die ESJOT Narrow-Wide Kettenblätter haben eine höhere Festigkeit, da diese **aus 3 mm hochwertigstem Stahl** gefertigt werden, was besonders wichtig für den Einsatz mit den immer stärker werdenden E-Bike Motoren ist.

Um die Kette auch ohne Kettenführung sicher in Position zu halten, besitzen die Zähne ein **spezielles Profil aus schmalen und breiten Zähnen im Wechsel**.

Damit dies auch unter sehr sportlichen Bedingungen gegeben ist, werden die Zähne länger gefertigt. Die **verlängerten Zähne optimieren die Ausrichtung der Ketten in der Spur** und die besondere Zahnkontur unterstützt die Kette beim Gleiten während des Schaltvorgangs.

- » Für bis zu 12-fach Kettenschaltungen
- » Für Kettenteilungen: 1/2" x 11/128"
- » Verhindert das Abspringen der Kette
- » Extra Stabil
- » Weniger Verschleiß
- » Besseres Gleiten der Kette



PRODUKTÜBERSICHT

E-Bike Kettenräder - Bosch



Beschreibung

Für BOSCH Motoren Generation 2 (Active Line, Performance Line)

Teilung 1/2" x 1/8"

Stahl schwarz KTL-Beschichtet (Materialstärke 3,0mm)



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-11105-xx	15 bis 26	flach

Beschreibung

Für BOSCH Motoren Generation 2 (Active Line, Performance Line)

Teilung 1/2" x 3/32" und 1/2" x 11/128"

Stahl schwarz KTL-Beschichtet (Materialstärke 1,8mm)



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-17105-xx	13 bis 26	flach

PRODUKTÜBERSICHT

E-Bike Kettenräder -Bosch



Beschreibung

Für BOSCH Motoren Gen. 2 (Active Line, Performance Line) Offset
Teilung 1/2" x 3/32" und 1/2" x 11/128"

Stahl schwarz KTL-Beschichtet

fester Distanzring innen 2,5mm

verhindert das Schleifen der Kette am Gehäuse

ermöglicht die Verwendung von 2 Ritzeln



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-17121-xx	15, 18, 20, 22	Offset 2,5mm

Beschreibung

Für BOSCH Motoren Gen. 3 (Active Line Plus), Direct Mount
Teilung 1/2" x 3/32" und 1/2" x 11/128"

bis zu 12-fach Kettenschaltungen, schmale Nabenschaltungen

Stahl schwarz, KTL-Beschichtet

Kettenlinie 47,5mm und 50,5mm

inkl. Spacer



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-17120-xx	38, 40, 42, 44	Stahl 2mm/ Standard- Verzahnung
	38	
19-17120-xxNW	38, 44	Stahl 3mm/ Narrow-Wide- Verzahnung

PRODUKTÜBERSICHT

E-Bike Kettenräder - Bosch



Beschreibung

Für BOSCH Motoren Gen. 3 (Active Line Plus)

Teilung 1/2" x 1/8", breite Nabenschaltungen

Stahl schwarz KTL-Beschichtet (Materialstärke 3mm)

Kettenlinie 47,5mm und 50,5mm

inkl. Spacer



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-11120-xx	38, 40, 42, 44	Direct Mount

Beschreibung

Für BOSCH Motoren Gen. 3 (Active Line Plus)

Teilung 1/2" x 11/128", bis zu 12-fach Kettenschaltungen

Stahl (Materialstärke 3mm), schwarz KTL-Beschichtet

Kettenlinie 53mm, Boost

inkl. Spacer



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-17119-38NW	38	Stahl 3mm/ Narrow-Wide- Verzahnung

PRODUKTÜBERSICHT

E-Bike Kettenräder - Bosch



Beschreibung

Für BOSCH Motoren Gen. 4 und 5 (Performance Line CX), Direct Mount
Teilung 1/2" x 3/32" und 1/2" x 11/128"
bis zu 12-fach Kettenschaltungen, schmale Nabenschaltungen
Stahl schwarz, KTL-Beschichtet (Materialstärke 3mm)
Kettenlinie 47,5mm
inkl. Spacer



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-17123-xx	34, 36, 38, 40, 42, 44	Standard-Verzahnung
19-17123-xxNW	34, 38, 42, 44	Narrow-Wide-Verzahnung

Beschreibung

Für BOSCH Motoren Gen. 4 und 5 (Performance Line CX), Direct Mount
Teilung 1/2" x 3/32" und 1/2" x 11/128"
bis zu 12-fach Kettenschaltungen, schmale Nabenschaltungen
Stahl schwarz, KTL-Beschichtet (Materialstärke 3mm)
Kettenlinie 50mm
inkl. Spacer



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-17124-xx	40	geeignet für Schutzscheibe
19-17124-xxNW	34, 38, 42, 44	Narrow-Wide-Verzahnung

PRODUKTÜBERSICHT

E-Bike Kettenräder - Bosch



Beschreibung

Für BOSCH Motoren Gen. 5 und 4 Kettenblatt mit Kettenschutzscheibe vernietet
Teilung 1/2" x 3/32" und 1/2" x 11/128",
bis zu 12-fach Kettenschaltung u. schmale Nabenschaltungen
Stahl schwarz KTL-Beschichtet
Kettenlinie 50mm

Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
84-1067	40 (Standard-Verzahnung)	Stahl-Schutz-Scheibe
84-1068	42 (NW-Verzahnung)	Alu-Schutz-Scheibe

Beschreibung

Für BOSCH Motoren Gen. 5 und 4 (Performance Line CX), Direct Mount Kettenblatt
Teilung 1/2" x 11/128"
bis zu 12-fach Kettenschaltungen
Stahl schwarz, KTL-Beschichtet (Materialstärke 3mm)
Kettenlinie 53mm, Boost
inkl. Spacer



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-17125-xxNW	34, 38, 42, 44	Narrow-Wide-Verzahnung


PRODUKTÜBERSICHT

E-Bike Kettenräder - Universal



Beschreibung


Für BOSCH Motoren Gen. 5, 4, 3 und 1, sowie Yamaha, Bafang und Brose
Teilung $1/2" \times 3/32"$ und $1/2" \times 11/128"$,
bis zu 12-fach Kettenschaltung u. schmale Nabenschaltungen
Stahl schwarz KTL-Beschichtet
für 4-Loch Spider-Aufnahme, Lochkreis: 104 mm



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-17116-xx	32, 34, 36, 38, 40, 42, 44	Stahl 2mm/ Standard- Verzahnung
19-17116-xxNW	32, 34, 36, 38, 40, 42, 44	Stahl 3mm/ Narrow-Wide- Verzahnung

Beschreibung

Für BOSCH Motoren Gen. 5, 4, 3 und 1, sowie Yamaha, Bafang und Brose
Teilung $1/2" \times 1/8"$, breite Nabenschaltungen
Stahl schwarz KTL-Beschichtet (Materialstärke 3mm)
für 4-Loch Spider-Aufnahme, Lochkreis: 104 mm



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-11105-xx	38, 40, 42, 44	flach

PRODUKTÜBERSICHT

E-Bike Kettenräder - Universal



Beschreibung


Für BOSCH Elektromotoren Generation 5, 4, 3 und 1, Yamaha, Bafang und Brose

Teilung 1/2" x 3/32" u. 1/2" x 11/128"

bis zu 12- fach Kettenschaltungen

Aluminium (Materialstärke 3,0mm)

Lochkreis: 104 mm



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-17200-xx	38	silber eloxiert
19-17200-xxBP	36, 38, 40, 42, 44	schwarz eloxiert

PRODUKTÜBERSICHT


Kettenschutzscheiben & Spider



Beschreibung

Kettenschutzscheibe für 4-Loch Spider mit einem 104er Lochkreis
Aluminium (Materialstärke 2,0mm), eloxierte Oberfläche

Kompatibel mit unseren Universalkettenrädern (19-11105-, 19-17116-, 19-17200-) und ESJOT Bosch Spidern (86-0090)



Art.Nr	passende Zähnezahl	Ausführung
85-0257	36	schwarz
86-0093	38	schwarz
86-0076	46 und 48	schwarz

Beschreibung

SPIDER für BOSCH Motoren Generation 5 und 4
(Performance Line CX/SX, Cargo Line, Performance Line Speed)

widerstandsfähiges Aluminium (schwarz eloxiert)
4er Lochkreis: 104 mm
Kompatibel mit unseren Universalkettenrädern (19-11105-, 19-17116-, 19-17200-) und ESJOT Kettenschutzscheiben



Art.Nr	Kettenlinie	Ausführung
86-0090	53mm boost	schwarz eloxiert

PRODUKTÜBERSICHT

Kettenräder für Bosch Drive Units



Als Spezialist für Antriebskomponenten bieten wir für jede Bosch-Motorvariante die passende Lösung. Unser Standardsortiment ist in zahlreichen Ausführungen erhältlich und lässt sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen.

In Tabelle 1 erhalten Sie eine kompakte Übersicht über die Kompatibilität unserer Komponenten mit den jeweiligen Bosch-Motoren. Angaben zu verfügbaren Zähnezahlen und Verzahnungsarten finden Sie in diesem Katalog in der detaillierten Artikelbeschreibung (ESJOT ID).

ESJOT Sprockets for Bosch Drive Units										
	Direct Mount	Direct Mount	Direct Mount	Direct Mount	Direct Mount	Direct Mount	Direct Mount	4/104	4/104	Spider for 4/104
			CL 47/50	CL 53	CL 47	CL 50	CL 53	flat	flat	CL 53
Bosch Gen.	ESJOT ID 19-17105	ESJOT ID 19-17121	ESJOT ID 19-17120	ESJOT ID 19-17119	ESJOT ID 19-17123	ESJOT ID 19-17124	ESJOT ID 19-17125	ESJOT ID 19-17116	ESJOT ID 19-17200	ESJOT ID 86-0090
5	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
4	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
3	-	-	x	x	-	-	-	x	x	-
2	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-

Tabelle 1.: ESJOT Kompatibilitätsliste

(CL= Kettenlinie, Bosch Gen. = Bosch Generation entsprechend liste Seite *)



PRODUKTÜBERSICHT

Kettenräder für Bosch Drive Units




Tabelle 2 enthält ausführliche Informationen zu den Bosch Drive Units (BDU) in Verbindung mit der jeweiligen Motorengeneration (Bosch Gen.).

Sollten Sie dazu Fragen haben helfen wir Ihnen gerne weiter!

Bosch Drive Unit	Model year	BDU	Bosch Gen.
Performance Line SX Smart System	ab 2024	BDU314Y	5
Cargo Line	2020 - 2022	BDU450CX	4
Cargo Line Smart System	ab 2022	BDU374Y	4
Performance Line CX	2020 - 2022	BDU450CX	4
Performance Line CX Smart System	ab 2022	BDU374Y	4
Performance Line CX Smart System	ab 2025	BDU384Y	4
Performance Line CX Race Smart System	ab 2023	BDU376Y	4
Performance Line Speed	2020 - 2022	BDU490P	4
Performance Line Speed Smart System	ab 2023	BDU378Y	4
Active Line Plus	2018 - 2023	BDU350	3
Active Line Plus Smart System	ab 2024	BDU334Y	3
Performance Line		BDU336Y	2
Active Line		BDU310	1
Active Line Smart System		BDU332Y	1

Tabelle 2: Übersicht Modellreihen Boch Drive Units



BAUGRUPPEN UND SONDERANFERTIGUNGEN

Wir liefern Ihre Baugruppen nach Wunsch einzeln oder auch komplett verschraubt. Um die beste Antriebslösung für Sie zu erreichen, unterstützen wir Sie tatkräftig bei der Kombination und Anpassung der einzelnen Elemente, vom Spider bis hin zur Kettenschutzscheibe.

PRODUKTÜBERSICHT

E-Bike Kettenräder - Shimano



Beschreibung

Ritzel passend für Shimano Nexus Inter 5E E-Bike Nabenschaltung

für 5- Gang e-bike Schaltungen

Teilung 1/2" x 3/32"

Stahl schwarz KTL beschichtet (Materialstärke 2,0mm)



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-1720-xx	24, 26, 27, 30	gekröpft

Beschreibung

Kettenblatt für Shimano Steps E6000 (E6002 u. E6012)

Teilung 1/2" x 3/32", bis zu 11- fach Schaltungen

Stahl (Materialstärke 3mm) schwarz KTL-Beschichtet



Art.Nr	Zähnezahl	Ausführung
19-17109-xx	36, 38, 44	mit festem Spacer

PRODUKTÜBERSICHT

Fahrradketten



Beschreibung

Farbige Fahrradkette für breite Nabenschaltungen, Single-Speed, BMX
Teilung 1/2" x 1/8", Bruchkraft 8.200 N, inkl. passendem Clipschloss

» Länge nach Wunsch



Art.Nr	Farbe
55-1120-xx	Standard
55-1121-xx	Gold
55-1122-xx	Orange
55-1123-xx	Blau
55-1124-xx	Schwarz
55-1125-xx	Grün
55-1126-xx	Gelb
55-1127-xx	Rot
55-1128-xx	Weiß
55-1129-xx	Purple



PRODUKTÜBERSICHT

E-Bike Ketten E8K und E12K




Beschreibung E8K

Diese E-Bike Kette passt perfekt auf alle **E-Bikes mit Mittelmotor**, mit **bis zu 8-fach Ketenschaltungen** und **schmalen Nabenschaltungen**.

Bei einer **Laufleistung von mehr als 8.000 km**, ist sie dennoch ein Leichtgewicht.

Teilung: schmal 1/2' x 3/32'; Bolzenlänge: 6,35 mm, 2,43 g/Link,
Anti Rost beschichtet, Werkzeuglos verbinden mit passendem Clipschloss



Art.Nr	Gliederzahl	Ausführung
55-1700-116	116	silber

» Länge nach Wunsch möglich

Beschreibung E12K

Diese E-Bike Kette ist besonders effektiv in der Übertragung schwerer Lasten bei **Cargorädern mit Mittelmotoren** und **breite Nabenschaltungen**.

Besonders langlebig und stabil, **hält länger als 12.000 km**.

Teilung: breit 1/2' x 1/8'; Bolzenlänge: 7,85 mm, 3,32g/Link,
Anti Rost beschichtet, Werkzeuglos verbinden mit passendem Clipschloss



Art.Nr	Gliederzahl	Ausführung
55-1130-136	136	silber

» Länge nach Wunsch möglich

PRODUKTÜBERSICHT

BREMSSCHEIBEN



ESJOT Fahrrad und E-Bike Bremsscheiben

Gefertigt aus **hochwertigstem Edelstahl (2mm)**

- besonders verschleißarm, kein Verzug auch bei starker Beanspruchung

Ohne Restgrat - geringer Verschleiß der Bremsscheibe und der Bremsbeläge,
reduzierte Geräuscentwicklung

Absolut plan - für ein konstant ruhiges Bremsverhalten

Kompatibel mit allen gängigen Bremsbelägen (Sinter, Semi-Metallic, Organic, Keramik)
und Bremssystemen wie Magura, Shimano und Tektro.

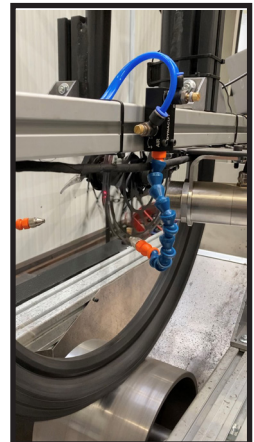
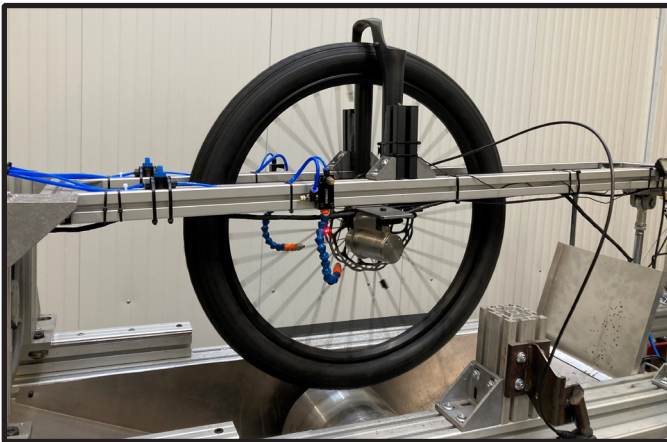


Abb. ESJOT Bremsenprüfstand (Werk 1, Ense-Höingen)

Unsere Bremsscheiben werden entsprechend der DIN 15194 entwickelt und regelmäßig nach den neusten Anforderungen geprüft. Um die Sicherheit unserer Produkte zu gewährleisten und die Qualität stetig zu steigern, testen wir unsere Bremsscheiben auf unserem eigenen Bremsenprüfstand in Ense.

Sie benötigen Bremsscheiben in Ihrem individuellen Design oder mit einer speziellen Aufnahme und möchten die Bremsleistung absichern?

Sprechen Sie uns gerne an!

PRODUKTÜBERSICHT

BREMSSCHEIBEN



Beschreibung



Aufnahme: 4-Loch Bremsscheibe

passend für Rohloff-Getriebeababen und Heinzmann Motoren
Materialstärke 2,0 mm

Art.Nr	Durchmesser	Ausführung
85-0339	160 mm	ohne Schrauben, OE-verpackt

Aufnahme: 6-Loch Bremsscheibe

Materialstärke 2,0 mm



Art.Nr	Durchmesser	Ausführung
85-0296	160 mm	inkl. 6 hitzebeständiger Schrauben, in Verkaufsverpackung verpackt
85-0284		ohne Schrauben, OE-verpackt
85-0295	180 mm	inkl. 6 hitzebeständiger Schrauben, in Verkaufsverpackung verpackt
85-0285		ohne Schrauben, OE-verpackt
85-0294	203 mm	inkl. 6 hitzebeständiger Schrauben, in Verkaufsverpackung verpackt
85-0291		ohne Schrauben, OE-verpackt
85-0335	210 mm	ohne Schrauben, OE-verpackt
85-0292	220 mm	inkl. 6 hitzebeständiger Schrauben, in Verkaufsverpackung verpackt
85-0219		ohne Schrauben, OE-verpackt




PRODUKTBEISPIELE

Kundenspezifische Sonderartikel



ESJOT for YOU Wir von ESJOT ermöglichen unseren Kunden auch spezielle Sonderanfertigungen. Sprechen Sie uns an.



© Copyright 2025
Esjot Antriebstechnik GmbH (Deutschland)

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigungen und Übersetzungen sind nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.

Esjot Antriebstechnik GmbH arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Produkte. Durch Produktänderungen und Weiterentwicklungen sind technische Änderungen jederzeit möglich. Aus den Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maßen dieser können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.

Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.

© Fotos: Esjot Antriebstechnik GmbH | Gedruckt in Deutschland.

Esjot

Antriebstechnik GmbH

Oesterweg 24
59469 Ense
www.esjot.com | info@esjot.com
Kontakt: +49 (0) 2938 97 5 10